


# STEEL

**TABIQUE ACERO**



# MAMIPAR

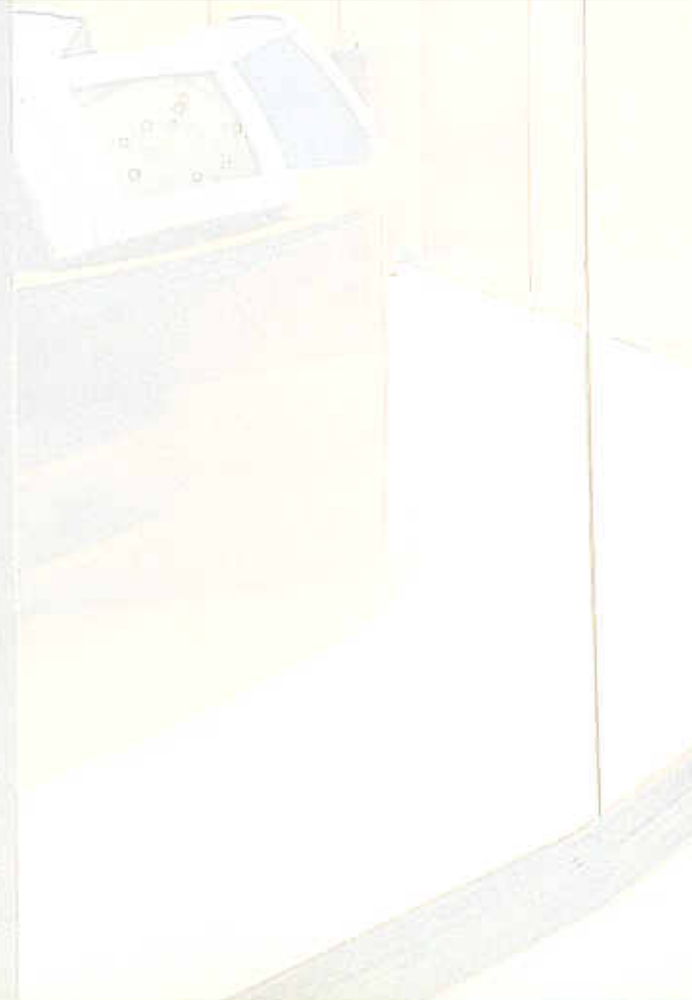



NUESTRA EMPRESA, INTEGRADA DESDE AÑOS EN EL SECTOR DE COMPARTIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, HA ESTADO SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE UN MERCADO QUE CADA DÍA NOS REQUIERE NUEVAS Y MEJORES PRESTACIONES, TANTO EN CALIDAD, SERVICIO, DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN DEL PROPIO AMBIENTE DE TRABAJO. ATENDIENDO LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE MERCADO HEMOS COMBINADO INNOVACIÓN, PRESTACIÓN, TÉCNICA Y CALIDAD PARA CREAR Y FABRICAR EL TABIQUE DE ACERO STEEL.

EL TABIQUE DE ACERO STEEL, PRESENTA UNA AMPLIA GAMA DE PANELES CON ACABADOS MELAMÍNICOS, CARTÓN-YESO RECUBIERTO DE PVC, Y MADERAS NOBLES BARNIZADAS.

GRACIAS A SU PARTICULAR ESTRUCTURA Y AL TIPO DE REVESTIMIENTO, EL TABIQUE STEEL CUMPLE NORMATIVAS TÉCNICAS, EN SU DESARROLLO CONSTRUCTIVO.

EN DEFINITIVA, STEEL UNE SUS ALTAS PRESTACIONES, AL DISEÑO, LA ARQUITECTURA Y PROYECTOS EN LA DIVISIÓN RACIONAL DEL ESPACIO INTERIOR.






## UN PROYECTO HECHO REALIDAD

LA RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS,  
EXIGENCIA ACTUAL EN CUALQUIER  
EMPRESA, REQUIERE DE UN  
ESTUDIO PERSONALIZADO  
ADAPTANDO TABIQUES, BIOMBOS,  
PAVIMENTOS ELEVADOS Y FALSOS  
TECHOS, ETC...

CONJUNTAMENTE CON  
EL SR. CLIENTE, NUESTRO  
DEPARTAMENTO COMERCIAL Y  
TÉCNICO DARA UNA VARIEDAD DE  
SOLUCIONES, CREANDO AMBIENTES  
DE GRAN BELLEZA ESTÉTICA Y  
FUNCIONALIDAD.

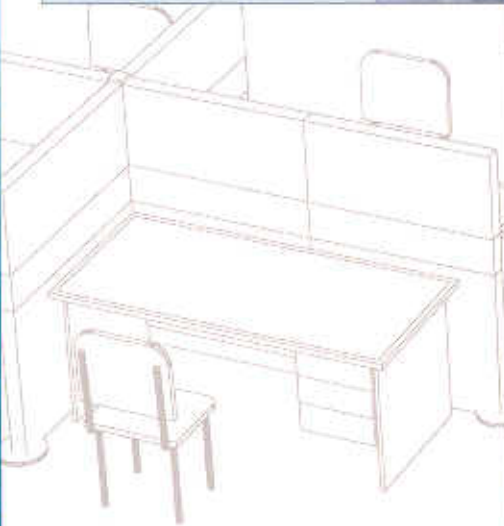

- RACIONALIDAD DEL ESPACIO
- BELLEZA ESTÉTICA
- FUNCIONALIDAD
- CALIDAD AMBIENTAL
- IMAGEN DE EMPRESA



EL TABIQUE STEEL, PERMITE UNA GRAN VARIEDAD DE ACABADOS, CONFIRIENDO A LAS INSTALACIONES UN TOQUE DE PERSONALIDAD, ADECUADO A CADA CLIENTE.

SUS CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DE LA PERFILERÍA VISTA DE CANTOS SUAVES LE DAN UN GRAN BELLEZA ESTÉTICA, QUE COMBINADO CON DIFERENTES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, PERSIANA A COLOR, MOBILIARIO, SILLERÍA, ETC..., CONFIEREN A LAS INSTALACIONES ACTUALES UNA GRAN BELLEZA AL ALCANCE DE CUALQUIER EMPRESA.





- BOTÓN APERTURA Y CIERRE

- DETALLES CORPORATIVOS


- MECANISMOS ELÉCTRICOS

- POMOS

- MANETAS

- ACCESORIOS

- COMPLEMENTOS

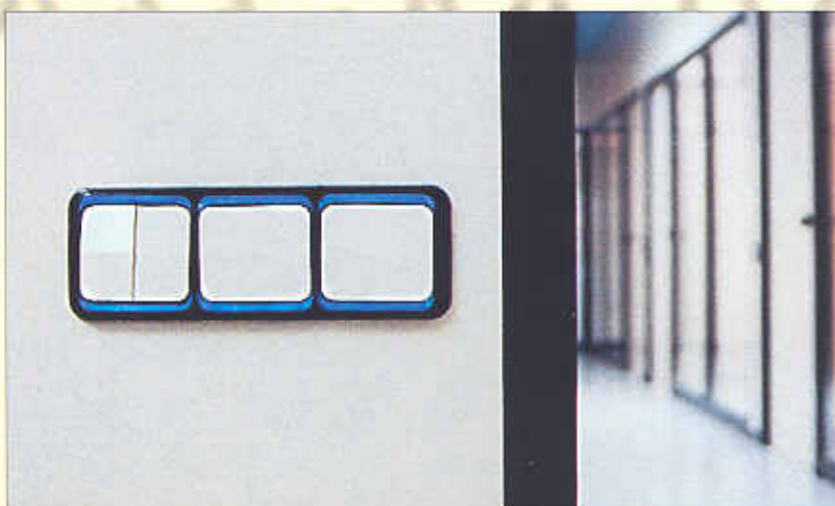

ZÓCALO SUPERIOR

PUNTAL ESTRUCTURAL

TENSOR TELESCÓPICO

MARCO PUERTAS

BISAGRAS PUERTAS

SISTEMA TAPETA

SISTEMA CÁNULA (COLOR CORPORATIVO)

SISTEMA ACANALADO

MARCO DOBLE ACRISTALAMIENTO

LANA DE ROCA

PANELES

ZÓCALO INFERIOR




# RESISTENCIA

# AL FUEGO



## ESQUEMA DE ENSAYO Y SITUACIÓN TERMOPARES

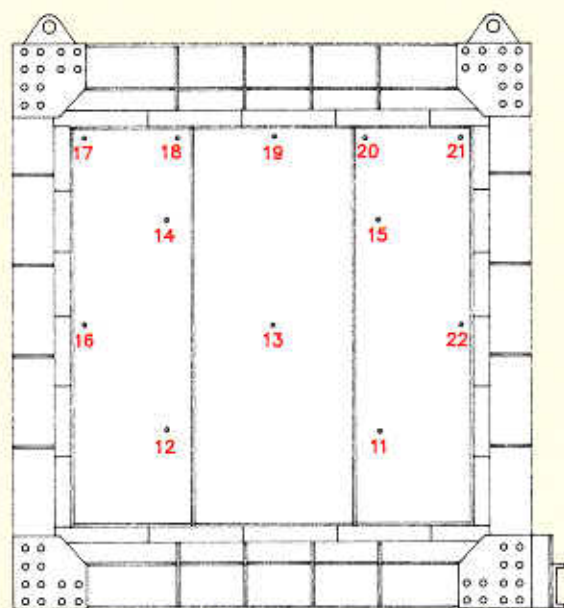

DIMENSIONES HORNO: 3,00 X 3,00 MTS.

### ENSAYO RESISTENCIA AL FUEGO

(NORMA UNE 23 - 093 - 81)

TIPO ENSAYO	PANEL MELAMINA	PANEL YESO-PVC
CAPACIDAD PORTANTE (SIN CARGA)	48 MINUTOS	46 MINUTOS
AISLAMIENTO TÉRMICO	47 MINUTOS (RF- 30)	47 MINUTOS (RF- 30)
ESTANQUIDAD A LA LLAMA	47 MINUTOS	47 MINUTOS
NO EMISIÓN DE GASES INFLAMABLES	47 MINUTOS	47 MINUTOS

### SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

CLASIFICADO E1-45 (DIRECTIVA EUROPEA)



**CALIDADES / ENSAYOS / CERTIFICADOS / NORMATIVAS**

# CARACTERÍSTICAS

# TÉCNICAS

## DIMENSIONES GENERALES

- ESPESOR TOTAL DEL TABIQUE: 100 MM.
- MODULACIÓN STANDARD: 1000/1200 MM. (SEGÚN DEMANDA, SE PODRÁN REALIZAR DIFERENTES MODULACIONES).
- ALTURA: ILIMITADA.
- TOLERANCIA EN ALTURA:  $\pm 30$  MM.

## ESTRUCTURA

- PERFILERÍA CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO CINCADA AL FUEGO S250DG + Z140-M-A-C, (FE E 250 G Z140 MA-C) CROMATADO, DIN EN 10147 Y DIN EN 10143, SEG. DVV, WN 1.0242.
- PERFILES LAMINADOS EN FRÍO CON ESPESORES 0,80 Y 1,00 MM. CALIDAD SEGÚN EN 10204-3. I.B.

## ACABADOS DE LOS PERFILES

- TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES A PINTAR POR FOSFATACIÓN Y LAVADOS CON AGUA DESMINERALIZADA.
- SECADO POR OBUSES FACILITANDO LA ELIMINACIÓN DE VASOS DE HUMEDAD.
- PINTADO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO EPOXI, EPOXI-POLIESTER Y POLIESTER.
- POLIMERIZACIÓN REALIZADA EN HORNO MEDIANTE CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (TIEMPO GRADOS).
- CONTROL DE CALIDAD (MICRAJE, ADHERENCIA Y BRILLO).

## PANELES-PUERTAS

### AISLAMIENTO

- PANELES DE PARTÍCULAS (AGLOMERADO) CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO. ESPESOR DE 16 MM.
- PANELES DE CARTÓN-YESO CON RECUBRIMIENTO DE P.V.C. ESPESOR: 13/16 MM.
- PANELES EN DIFERENTES ACABADOS Y CALIDADES. ESPESOR: 16 MM.
- HOJAS DE PUERTAS EN IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS QUE LOS PANELES.
- DIMENSIONES: 2030 x 825 x 40 MM.
- AISLAMIENTO INTERIOR DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD.

## ACRISTALAMIENTO

- MARCOS ACRISTALADOS CON DOBLE VIDRIO (LIMPIADOS, MONTADOS Y VERIFICADOS EN FÁBRICA).
- SELLADO DE VIDRIOS CON JUNTAS DE P.V.C.
- GRAN CALIDAD ACABADOS Y LIMPIEZA INTERIOR
- OPCION / CORTINAS ENTRE VIDRIOS CON ACCIONAMIENTO EXTERIOR DE APERTURA O CIERRE:
  - LAMAS DE ALUMINIO DE 16/25 MM.
  - PLISADAS DE TELA.

